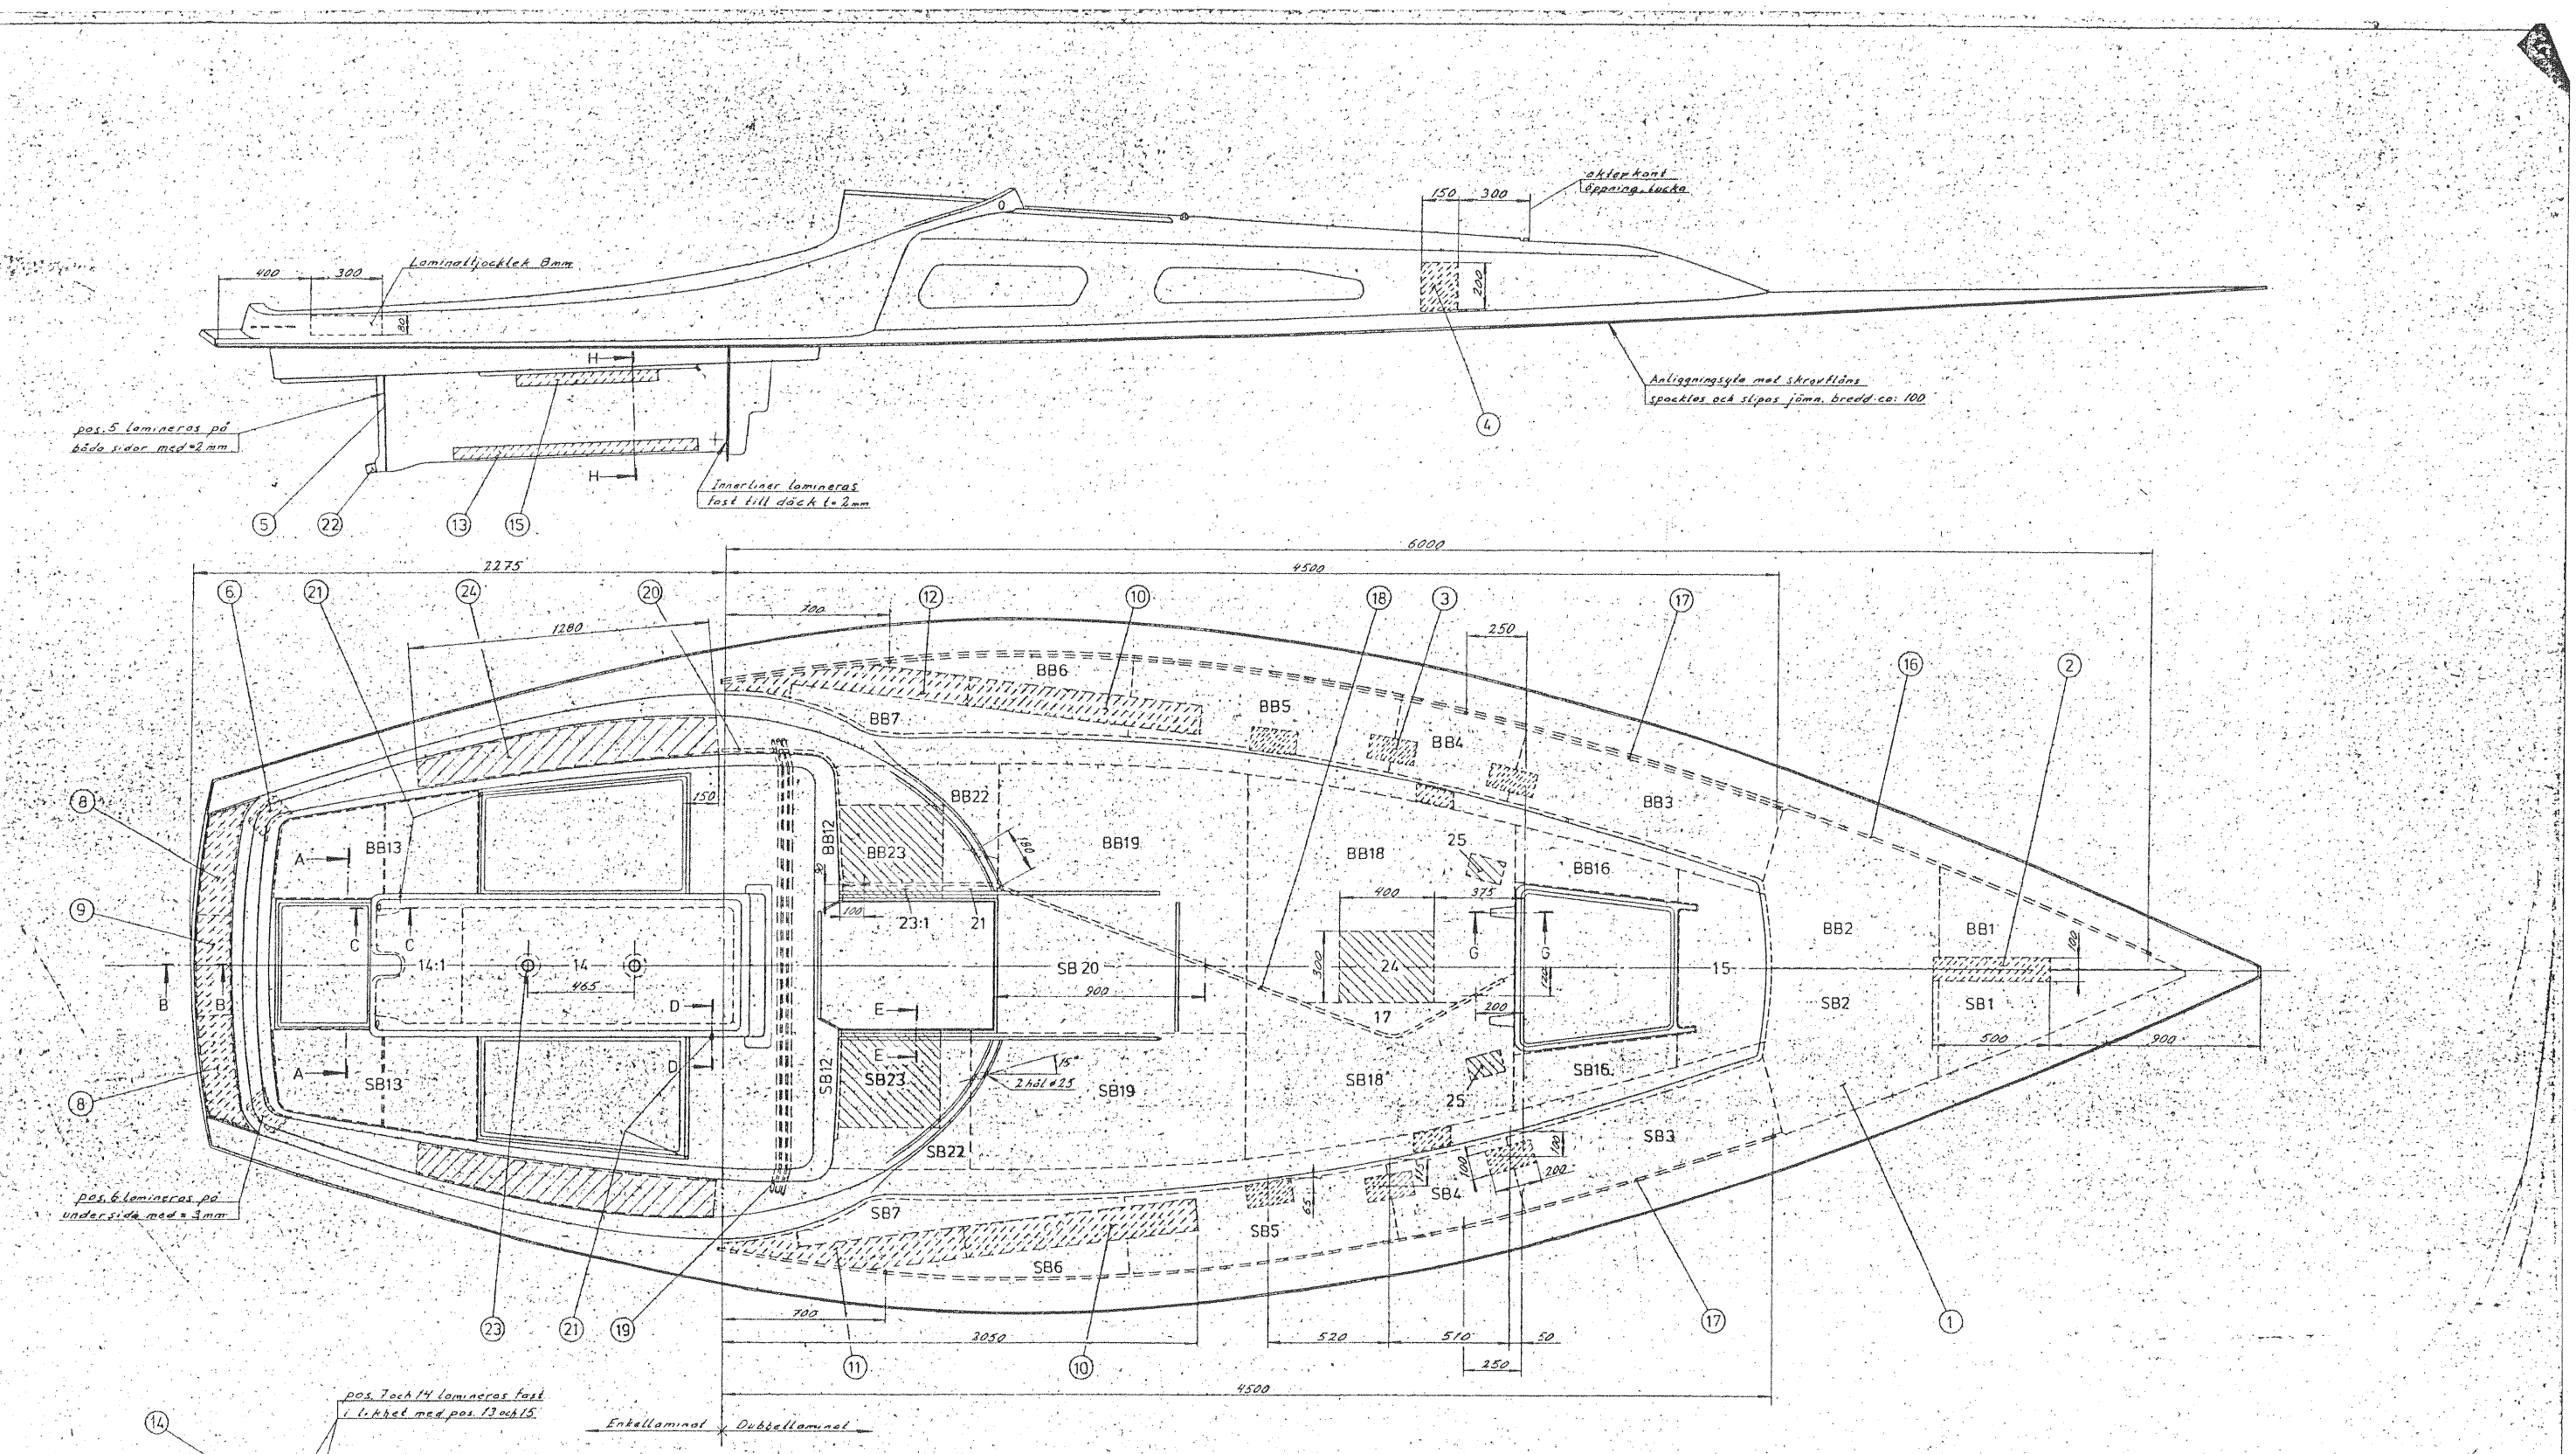
Laminatljocklek 8mm
400
300
150
300
akterkant
öppning lucka
200
Anliggningsyta mot skrovflöns
spacklas och slipas jämn. bredd ca: 100
pos. 5 lamineras på
båda sidor med ≈2 mm
Innerliner lamineras
fast till däck t≈2mm
6000
4500
2275
1280
700
250
BB6
BB5
BB7
BB4
BB3
BB22
BB23
BB19
BB18
BB16
BB2
BB1
BB13
BB12
SB20
SB23
SB19
SB18
SB16
SB3
SB2
SB1
SB13
SB12
SB22
SB7
SB6
SB5
SB4
14:1
14
465
900
500
3050
520
510
50
pos. 6 lamineras på
underside med ≈ 3mm
pos. 7 och 14 lamineras fast
i linjen med pos. 13 och 15
Enkellaminat
Dubbellaminat
A — A
Teckenförklaring:
Distansmaterial
Divinycell H45
Divinycell H200
Plywood
Fiberglasmatta
Vaccuumtillsättningar:
1) Upphängning runt skonsluckaöppning
2) Upphängning runt nedgångsöppning
3) Sprayhood plug
Enkellaminat: AP min. 5mm 2740 gr/m²
Sandwichlaminat: AP ca: 3mm 1645 gr/m²
distansmaterial + innerliner
ca: 3mm 1645 gr/m²
Glasfiberinnehåll ca. 30%
Singel laminate: Grp min. 5mm 2740 gr/m²
Sandwich laminate: Grp 3mm 1645 gr/m²
core material + Grp 3mm
1645 gr/m²
Glass: 30%
Snitt B-B — H-H se ritning 1-58865
ALBIN MARIN AB
Ballast Deck
Laminatritning
1:10
1-58864